


TORCIA BZ 501

La torcia professionale con raffreddamento ad acqua.
Ottime prestazioni ad un prezzo contenuto.

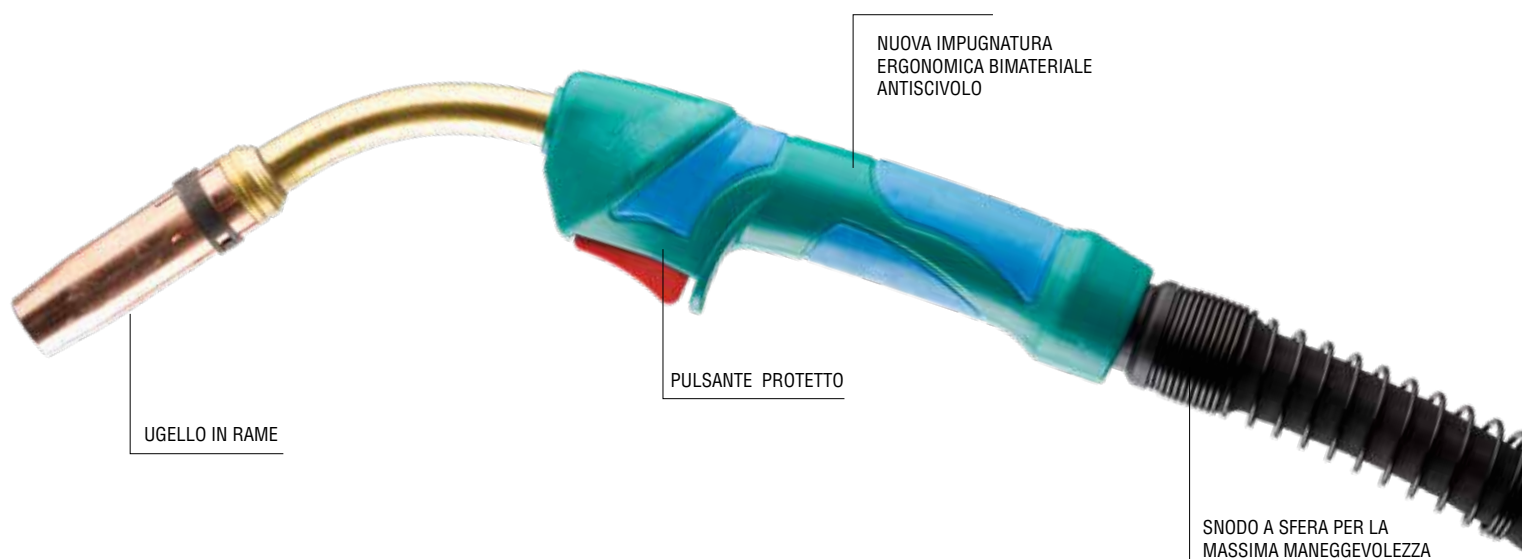

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gas di protezione	CO ₂ o Mix
Classe di tensione	L
Raffreddamento	Acqua
Diametro filo	0,6 – 0,8 – 1,2 – 1,6
Ciclo di lavoro	60% 500A CO ₂ - 450A Mix



È una torcia in grado di assicurare ottime prestazioni con un buon rapporto qualità-prezzo. L'impugnatura ergonomica e leggera permette un ottimale bilanciamento dei pesi ed una facile manovrabilità senza affaticare troppo la mano dell'utilizzatore. Un bordo di protezione caratterizza il pulsante e ne evita accensioni accidentali.


Disponibile con 3 diverse misure di cavo: 3 - 4 - 5 m.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria pesante, per fili in acciaio fino a $\varnothing$ 1,6 mm, per fili in alluminio e acciaio inox fino a $\varnothing$ 1,0 mm.

CODICE	Descrizione	D	Peso (kg)	N° pz.
9T02005013SPC16	TORCIA BZ 501 CAVO 3 m cavo da 16	D	3,70	1
9T02005014SPC16	TORCIA BZ 501 CAVO 4 m cavo da 16	D	3,90	1
9T02005015SPC16	TORCIA BZ 501 CAVO 5 m cavo da 16	D	4,10	1

PARTI RICAMBIO TORCIA BZ 501

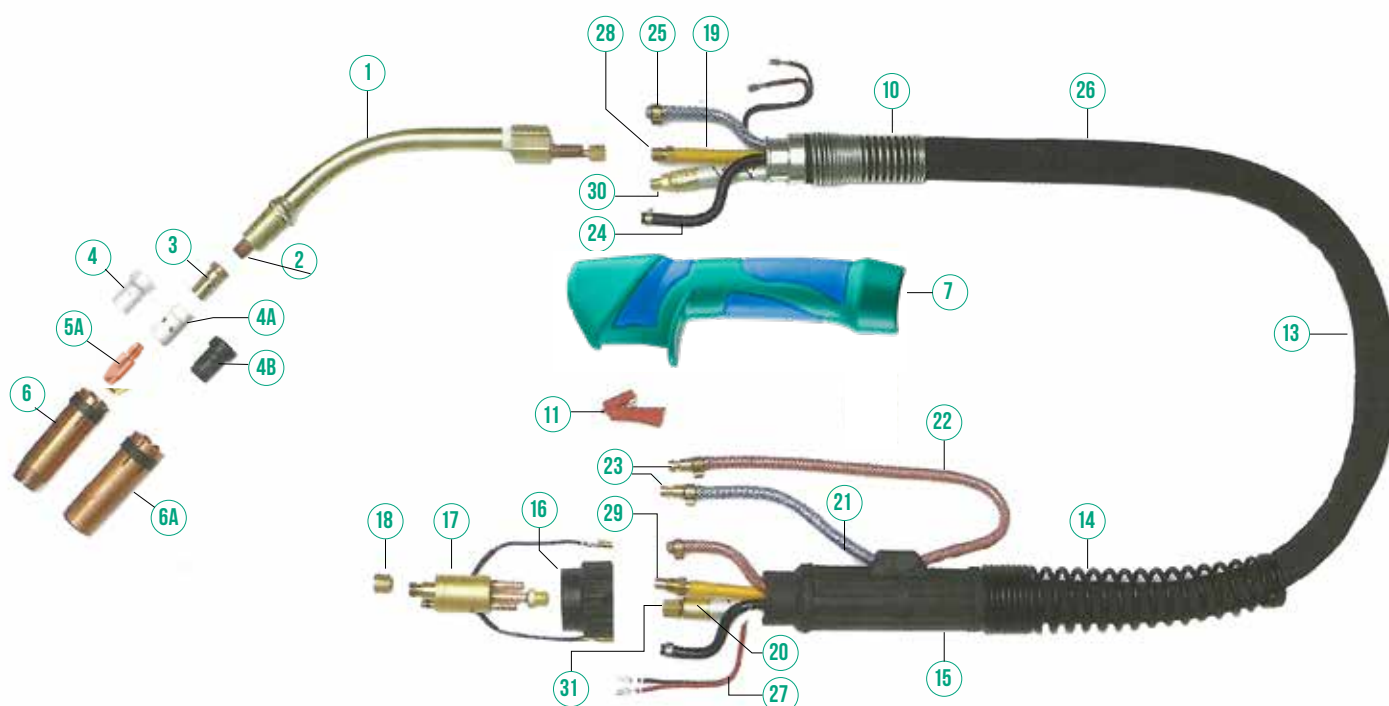

CODICE	Descrizione	Num.	D	N° pz.
9T0206501C	Lancia BZ 501	1	D	1
9T0203501	Ranella isolante	2	D	100
9T0205501C/C	Portapunta BZ 501 - BZ 551	3	D	10
9T0205501	Diffusore gas STD	4	D	50
9T0205501CER	Diffusore gas ceramica	4A	D	50
9T0205501/CB	Diffusore gas nero	4B	D	50
9T0201M83008C	Punta guidafile M8x30 ø 0,8	5A	D	20
9T0201M83010C	Punta guidafile M8x30 ø 1,0	5A	D	20
9T0201M83012C	Punta guidafile M8x30 ø 1,2	5A	D	20
9T0201M83014C	Punta guidafile M8x30 ø 1,4	5A	D	20
9T0201M83016C	Punta guidafile M8x30 ø 1,6	5A	D	20
9T0201M83008H	Punta guidafile M8x30 ø 0,8 CuCrZr	5A	D	10
9T0201M83010H	Punta guidafile M8x30 ø 1,0 CuCrZr	5A	D	10
9T0201M83012H	Punta guidafile M8x30 ø 1,2 CuCrZr	5A	D	10
9T0201M83014H	Punta guidafile M8x30 ø 1,4 CuCrZr	5A	D	10
9T0201M83016H	Punta guidafile M8x30 ø 1,6 CuCrZr	5A	D	10
9T020250116C	Ugello gas conico ø 16	6	D	5
9T020250119C	Ugello gas conico ø 19	6A	D	10
9T0208ABZTT	Impugnatura ergonomica COMPLETA	7	R	1
9T02144M92	Molla impugnatura	10	R	1
9T0209ABZ	Pulsante standard	11	R	1
9T02205013	Pacco cavi completo 3 m	13	R	1
9T02205014	Pacco cavi completo 4 m	13	R	1
9T02205015	Pacco cavi completo 5 m	13	R	1
9TEA311	Molla per scatola posteriore	14	R	1
9TBW159	Scatola posteriore grande	15	R	1

(segue a pagina successiva)

(segue da pagina precedente)

CODICE	Descrizione	Num.	D	N° pz.
9T023004C	Ghiera attacco Euro	16	R	1
9T0230501C	Corpo torcia poster. spine mobili BZ acqua	17	R	1
9T023006C	Dado ferma guaina	18	R	1
9T02245013GO	Cavo porta corrente H ₂ O 3 m	19	R	1
9T02245014GO	Cavo porta corrente H ₂ O 4 m	19	R	1
9T02215013	Tubo porta guaina 3 m	20	R	1
9T02215014	Tubo porta guaina 4 m	20	R	1
9T02215015	Tubo porta guaina 5 m	20	R	1
9TVAGH58BPVC	Tubetto H ₂ O blu ø 5x8 pvc al m	21	R	100
9TVAGH58B	Tubetto H ₂ O blu trecciato ø 5x8 al m	21	R	250
9TVAGH58RPVC	Tubetto H ₂ O rosso ø 5x8 pvc al m	22	R	100
9TVAGH58R	Tubetto H ₂ O rosso trecciato ø 5x8 al m	22	R	250
9T0235501	Attacco rapido maschio H ₂ O ø 6	23	R	10
9TVAGH57NPVC	Tubetto gas nero ø 5x8 pvc al m	24	R	100
9T02305011	Fascetta ø 9,5	25	R	100
9T02305012	Fascetta ø 10,5	25	R	100
9T02305013	Fascetta ø 8,7	25	R	100
9T02305014	Fascetta ø 8,0	25	R	100
9TVAPR2628N	Procavo in gomma telata 26x28 al m	26	R	40
9TVAPR2831N	Procavo in gomma telata 28x31 al m	26	R	40
9TVACVBP	Cavetto comandi bipolare al m	27	R	100
9T02PG501A	Raccordo portaguaina anteriore	28	R	1
9T02PG501P	Raccordo portaguaina posteriore	29	R	1
9T0245M501C	Raccordo maschio cavo corrente	30	R	1
9T0245F501C	Raccordo femmina cavo corrente	31	R	1

**RICAMBI
INTERCAMBIABILI
E COMPATIBILI CON
I MAGGIORI
PRODUTTORI
EUROPEI**